



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Realme 7 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Placa auxiliar PREMIUM con conector de carga, datos y accesorios

6,43 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar aplicaremos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un pequeño por el cual introduciremos una púa plástica, con la cual será menos probable dañar la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los 14 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, con la ayuda de una herramienta plana retiraremos la lente de las cámaras, extraemos la bandeja de las tarjetas, y con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa intermedia.







Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Lector de huellas

Desconectamos y retiramos el lector de huellas para trabajar con una mayor comodidad.

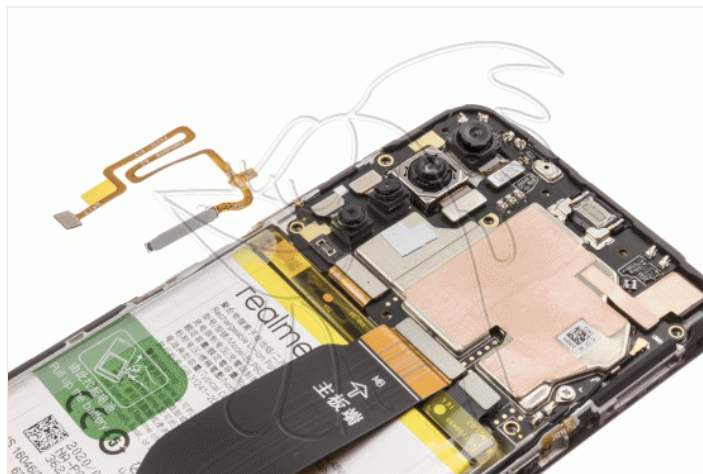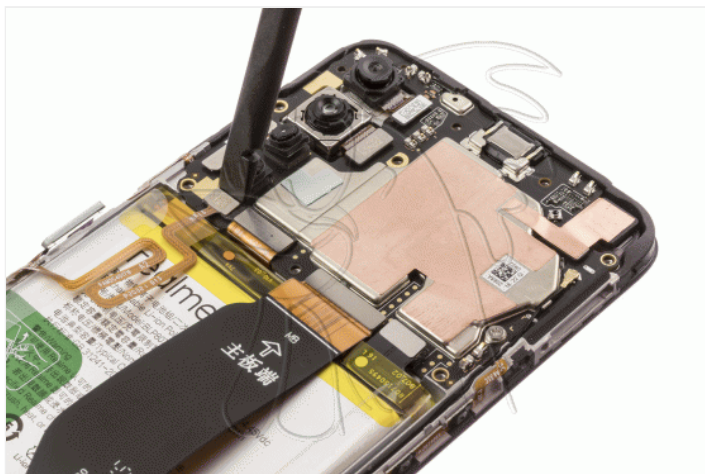

Paso 5 - Altavoz

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del altavoz y con la ayuda de una herramienta plana lo retiraremos.



Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial de la placa auxiliar que tenemos que reemplazar, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos para colocar la nueva placa en su lugar.



