



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG L Fino Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pistola decapadora,
soldador de aire
caliente para
reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Pinzas disipadoras
de electricidad, en
blíster

3,97 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - LG L Fino

Características:

Dimensiones: 127.5 x 67.9 x 11.9 mm.

Peso: 150 g.

Pantalla: 800x400p 4.5 pulgadas LCD, IPS.

Memoria: 4GB memoria interna, 1GB RAM, microSD hasta 32GB.

Procesador: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Adreno 302.

Cámara delantera: VGA.

Cámara trasera: 8 MP, 3264 x 2448 pixels.

Batería: Li-Ion 1900 mAh.

Sistema operativo: Android OS, v4.4.2 KitKat.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Para empezar retiraremos la carcasa trasera. Para ello utilizaremos una púa u otra herramienta de apertura y deslizándola entre esta y la carcasa intermedia, iremos desenganchándola de las muescas que la sujetan.






Paso 3 - Retirar batería

Para retirar la batería simplemente la desenchajaremos, si fuera necesario con la ayuda de alguna herramienta, ya que no está pegada.



Paso 4 - Tarjetas SIM y microSD

Para retirar las tarjetas tiraremos o empujaremos, como mostramos en las imágenes, para extraerlas.

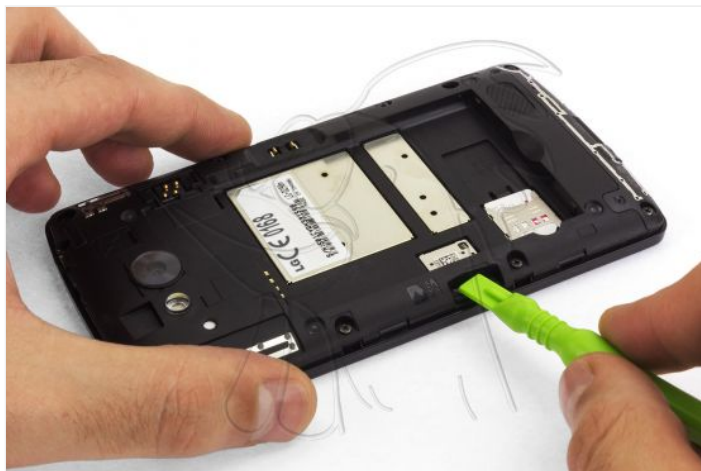

Paso 5 - Carcasa intermedia

Para sacar la carcasa intermedia primero retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan y después ayudándonos de una herramienta de apertura iremos soltándola de los enganches.





Paso 6 - Retirar placa base

Ya que la placa base solo está sujeta por el cable flex de la pantalla, y este hay que desconectarlo, la retiraremos para evitar dañarla mientras seguimos manipulándola.





Paso 7 - Calentar pantalla

En este paso necesitaremos calentar el cristal para ablandar el pegamento y así poder retirar la pantalla mas fácilmente.
A continuación veremos dos maneras de realizar este paso.

Utilizaremos una manta de alta retención térmica (HOT GLASS) para calentar el cristal.
Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

La pistola emite aire MUY caliente, utilizar con precaución.
Recomendamos el uso a mínima potencia y a ráfagas cortas, ya que el exceso de calor puede dañar el equipo.





Paso 8 - Pantalla completa

Con la pantalla caliente introducimos la púa u otra herramienta de apertura para ir despegando la pantalla del marco. Evitaremos en la medida de lo posible la zona en la que se encuentra el flex de la pantalla para no dañarlo.



