




NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S6 Antena NFC

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Antena NFC para Samsung Galaxy S6, G920F

0,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Samsung Galaxy S6

Características:

Dimensiones: 143.4 x 70.5 x 6.8 mm.

Peso: 138 g.

Pantalla: Super AMOLED 1440 x 2560 pixels, 5.1 pulgadas.

Memoria: 32GB/64GB/128GB de memoria interna, 3GB RAM.

Procesador: Exynos 7420 octa-core 64 bits, GPU Mali-T760.

Cámara delantera: 5 MP video- 1080p.

Cámara trasera: 16 MP, 3456 x 4608 pixels, video 2160p@30fps.

Batería: Standard, Li-Ion 2550 mAh.

Sistema operativo: Android OS, v5.0 Lollipop.





Paso 2 - Tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa trasera que viene pegada a la carcasa intermedia. Para ello aplicaremos algo de calor para ablandar el pegamento.


Ayudándonos de una ventosa podremos separar un poco la tapa para introducir de manera mas fácil la herramienta. Deslizando la púa por todo el contorno iremos despegando la tapa.





Paso 3 - Tornillos y bandeja SIM

Para sacar la carcasa intermedia tendremos que retirar los trece tornillos Phillips (PH#0) y la bandeja de la tarjeta SIM.

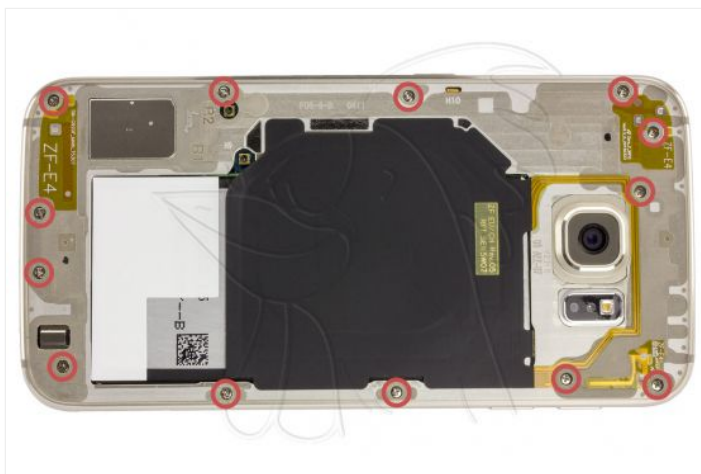



Paso 4 - Carcasa intermedia

Tras sacar los tornillos y la bandeja, retirar la carcasa sera sencillo. Ayudándonos de una herramienta de apertura, soltaremos los enganches que la sujetan al chasis.





Paso 5 - Antena NFC

Por último, ya solo nos queda despegar la antena NFC de la carcasa intermedia.

