



Manual paso a paso: de ZTE Blade V7 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €




Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm

1,13 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezaremos retirando los dos tornillos inferiores que sujetan la carcasa y también la bandeja SIM/SD.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Ahora, haremos palanca entre el marco y la carcasa para retirarla.



Paso 3 - Retirar módulo de antena superior


En este paso, sacamos los dos tornillos que sujetan el módulo de antena superior y lo retiramos.





Paso 4 - Retirar adhesivo y tornillos

Retiramos el adhesivo que cubre la batería y la placa base y también los tornillos.

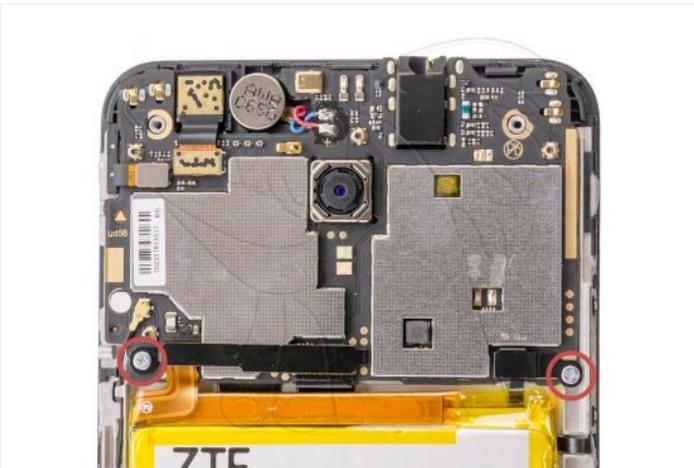



Paso 5 - Desconectar componentes

Desconectaremos todos los componentes de la placa base para poder retirarla.





Paso 6 - Auricular

Ya solo queda despegar y desensajar el auricular.

