Manual paso a paso: de LG V30 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €

Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Vibrador genérico de 12,83 x 9,02 x 3,64 mm

0,96 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa trasera. Para ello tendremos que calentarla a unos 60ºC durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo.

Con la tapa caliente, deslizaremos una herramienta plana entre esta y el marco por todo el contorno, para despegarla.

LG

LG

LG

Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y el módulo de altavoz y los desencajamos.

Paso 3 - Retirar placa base

Desconectamos los componentes de la placa base y retiramos la bandeja SIM/SD. Ahora podemos desencajar la placa base.

LG
BL-T34

LG
BL-T34

LG
BL-T34

LG
BL-T34

LG
BL-T34

Paso 4 - Vibrador
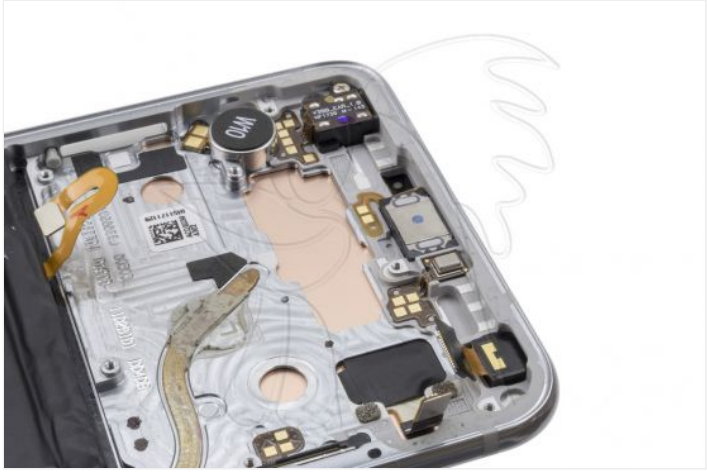
Ya solo falta despegar el vibrador del chasis.