



Manual paso a paso: de Leotec Supernova Qi16 Cámara

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €




Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura, realizamos el contorno de la tablet y retiramos la carcasa trasera.



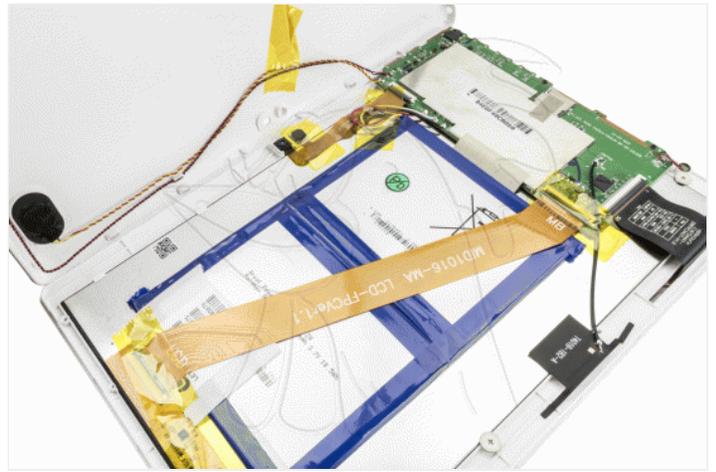

Paso 2 - Camara

Desconectamos el flex de las cámaras de la placa base.
Retiramos las cámaras.

