



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A7 (2018) Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla Service Pack Completa Super AMOLED Negra para Samsung

42,98 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas



10,41 €

### Paso 1 - Carcasa trasera y bandeja SIM

Retiramos la banceja SIM con una herramienta de extracción de SIM.

Calentamos la carcasa trasera a 80º durante un minuto. Introducimos una herramienta de apertura metálica para separar ligeramente la carcasa trasera, cuando tengamos acceso, podremos introducir una púa metálica y posteriormente una púa plástica, para no rayar la carcasa trasera. Realizaremos todo el contorno hasta despegarla por completo.



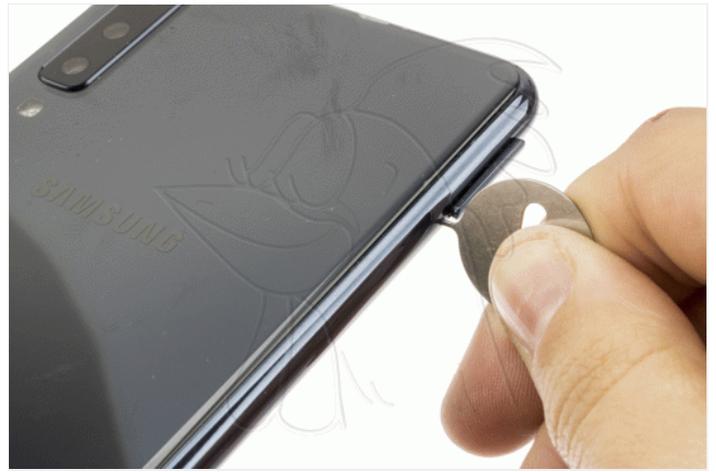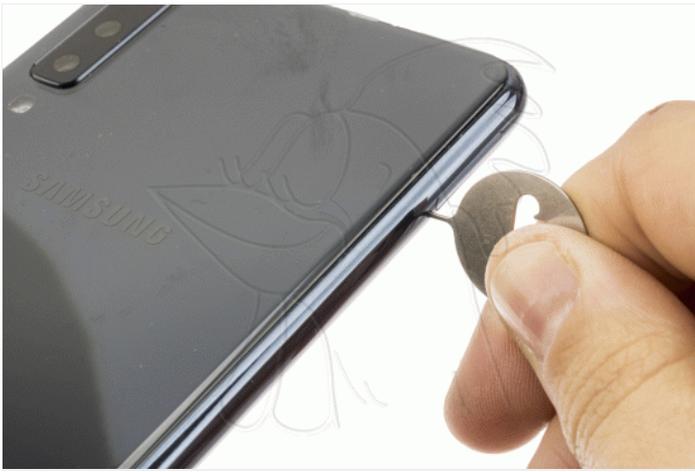

## Paso 2 - Marco intermedio

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) de la carcasa intermedia.



Introducimos una herramienta para separar la carcasa intermedia y poder retirarla.






### Paso 3 - Componentes

Desconectamos el flex de la pantalla y le aplicamos calor a 80° durante un minuto.

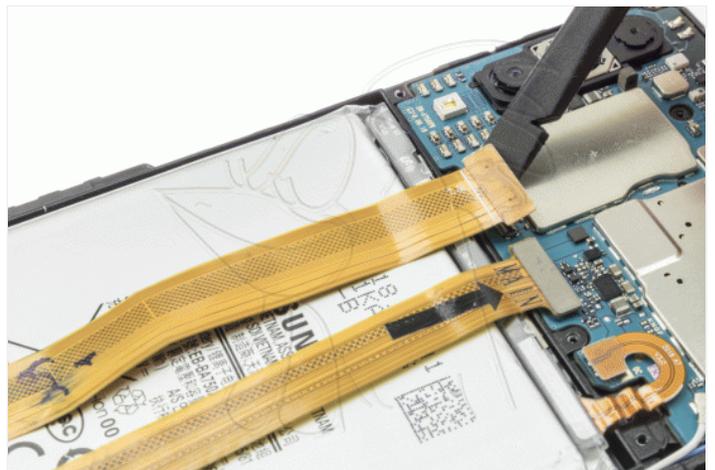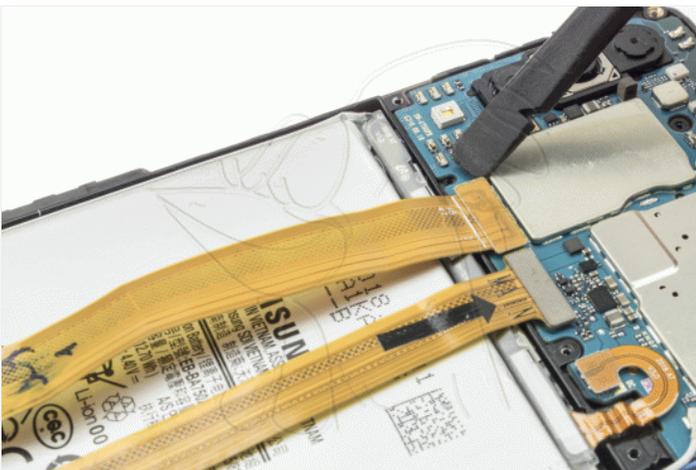

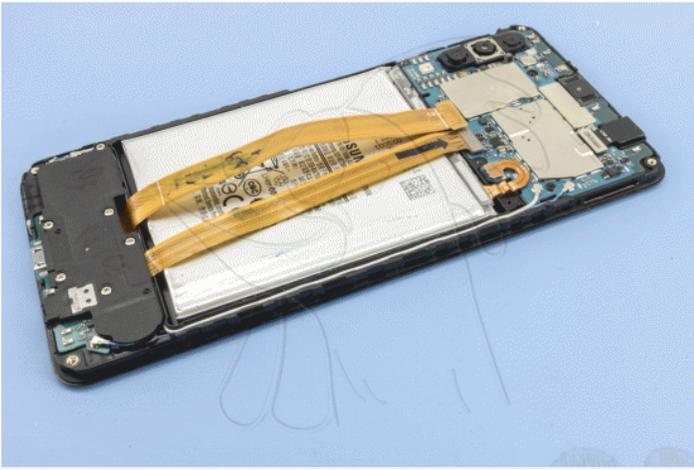

#### Paso 4 - Pantalla

Introducimos una herramienta de apertura entre la pantalla y el marco para realizar un pequeño espacio de acceso. Cambiaremos la herramienta de apertura por una púa metálica para hacer un poco más de hueco. Y posteriormente por una púa plástica para poder realizar todo el contorno sin rayar nada.

Con una tarjeta iremos despegando la pantalla también por el centro hasta retirarla completamente.

