



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPad mini 5 Gen, A2133 (2019) Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



conector audio jack
3.5 mm para iPad
mini 5 a2133

2,31 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €



Paso 1 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla, introducimos una herramienta fina que nos permita después introducir una o más púas plásticas para despegar todos los bordes de la pantalla.



Paso 2 - Pantalla completa

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores de la pantalla y el de la batería.

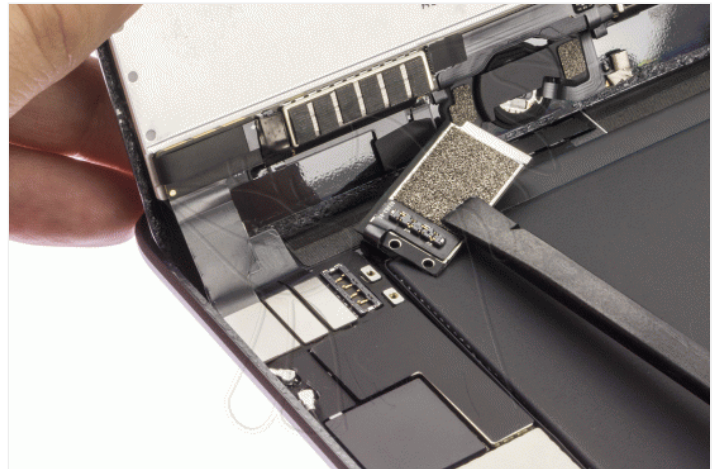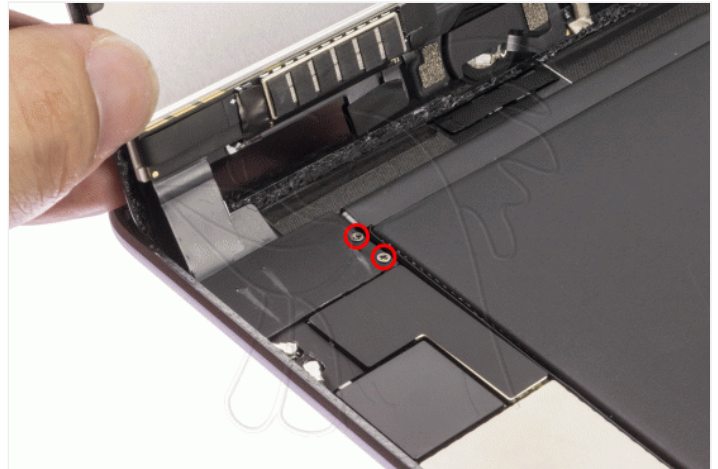

Paso 3 - Blindaje

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje.



Paso 4 - Conector de audio

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje metálico, desconectamos y despegamos el flex del conector de audio que vamos a reemplazar, pero antes de retirarlo, tendremos que extraer el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el módulo averiado.

