Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Note 10+ Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta de apertura QUIANLI 3D de acero inoxidable de 0,12 mm

2,80 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Placa auxiliar calidad PREMIUM con conector de carga, datos y accesorios

13,15 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar aplicaremos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta fina y una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes con cuidado.

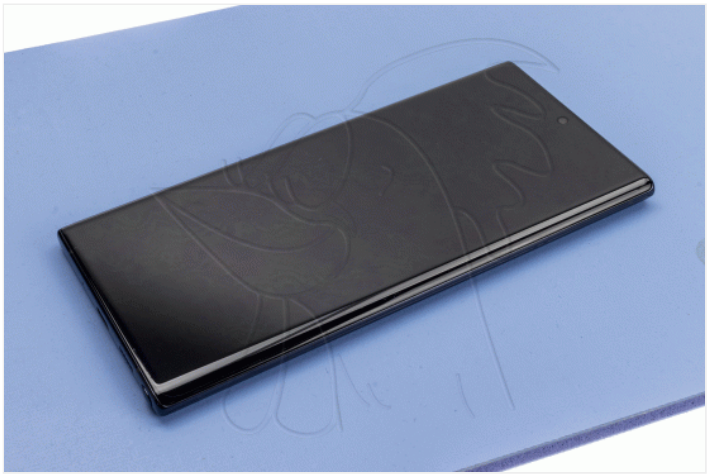

Paso 2 - Blindaje con carga inalámbrica y antena NFC

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje al que está pegado la antena NFC y la bobina de carga inalámbrica

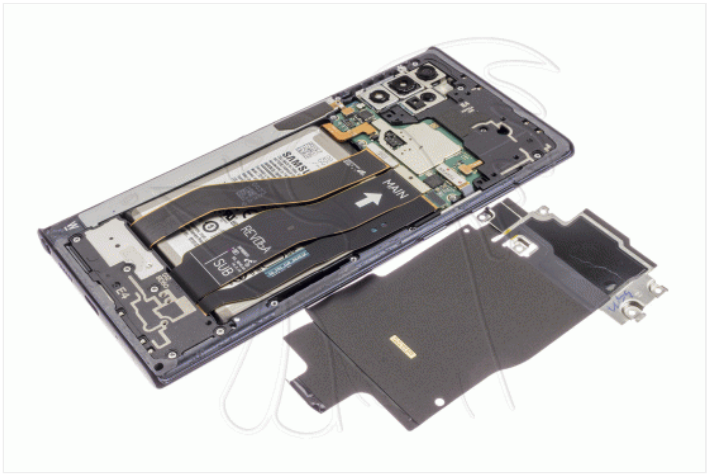

Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

Paso 4 - Altavoz

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo despegaremos.

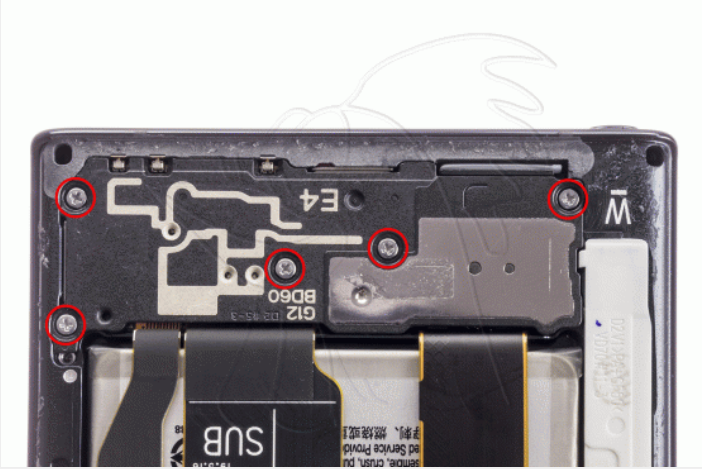

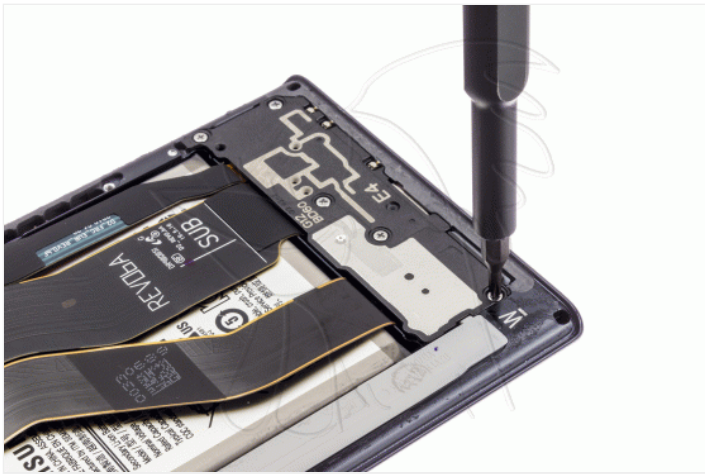

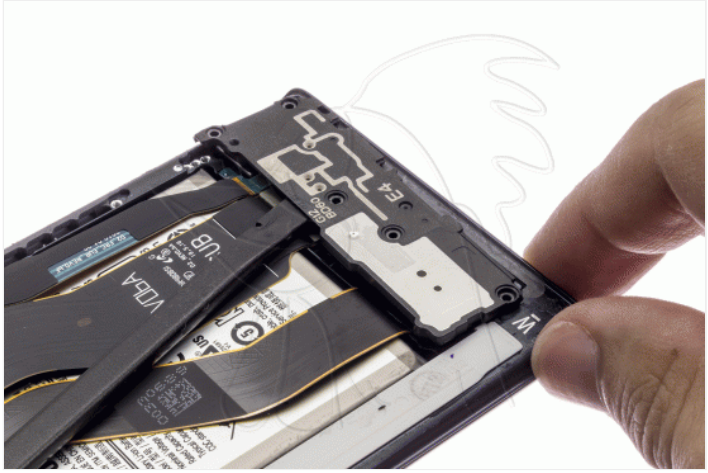

Paso 5 - Placa auxiliar

Para terminar, desconectaremos todos los componentes de la placa auxiliar, retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan, y con la ayuda de una herramienta plana la extraeremos.

REVOLA
SUB

REVOLA
SUB

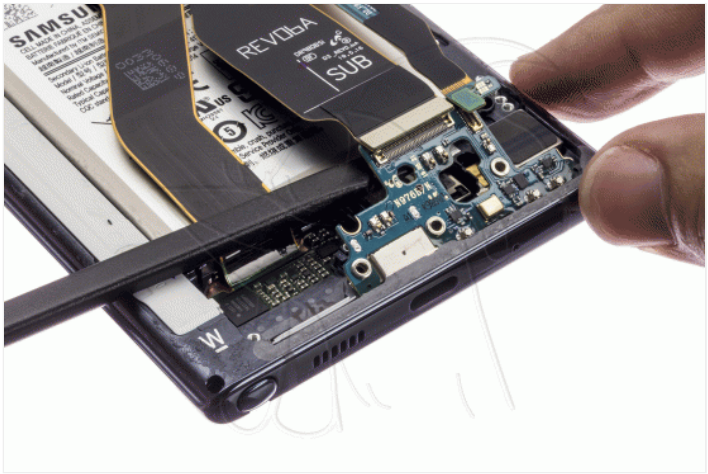
REVOLA
SUB

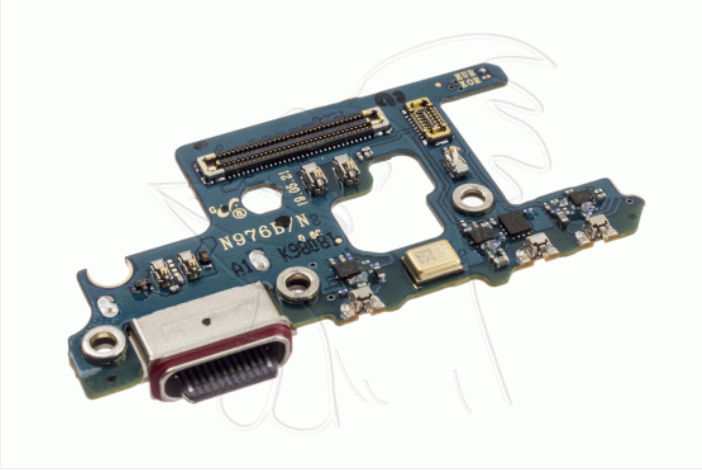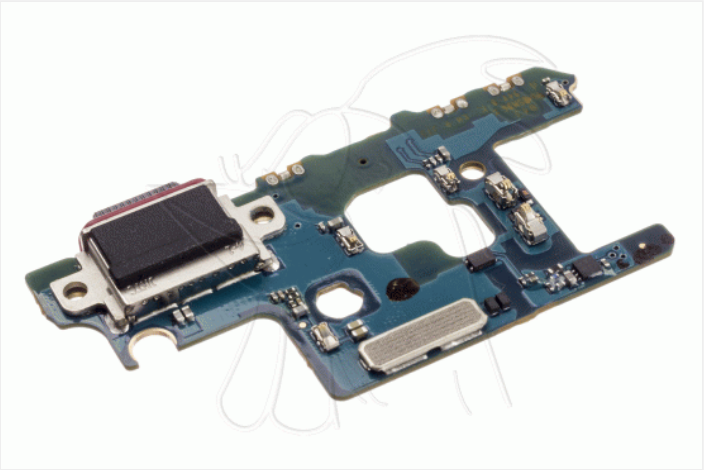
N976B/N