



## Manual paso a paso: de OnePlus 7T Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Guantes de piel flor negros, talla L</p> <p>4,13 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros, talla M</p> <p>3,62 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros talla S</p> <p>3,95 €</p>	 <p>Cámara trasera de 48Mpx, 12 Mpx y 16 Mpx para OnePlus 7T (HD1903)</p> <p>8,80 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>
 <p>Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones</p> <p>15,59 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas</p> <p>10,41 €</p>			

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera con una pistola de aire caliente, y ayudándonos de una o más púas plásticas despegaremos todos los bordes de la carcasa.






## Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la desengancharemos.



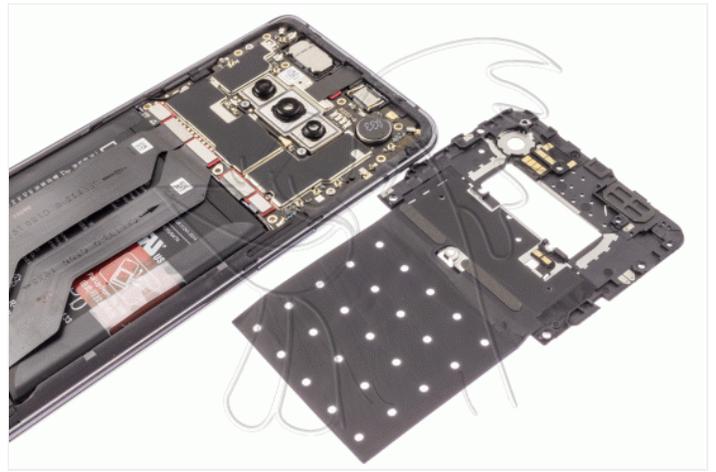

### Paso 3 - Desconectamos batería

Para trabajar con una mayor seguridad desconectaremos la batería.



### Paso 4 - Componentes


Desconectamos todos los componentes que están conectados en la placa base.





## Paso 5 - Placa base con componentes

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con una herramienta de punta plana la retiraremos.

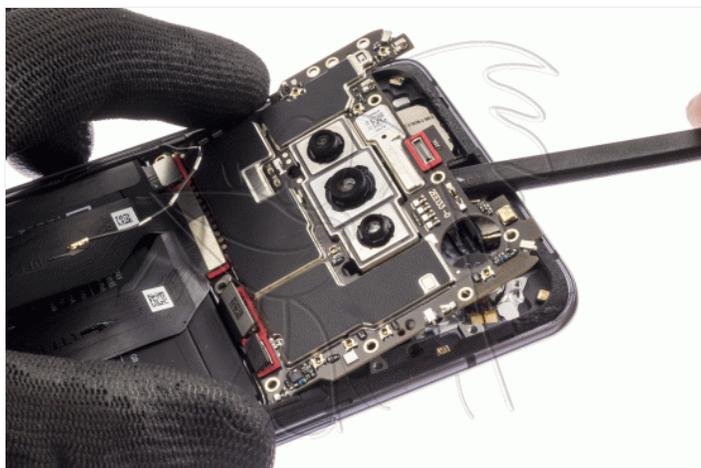

## Paso 6 - Cámaras traseras

Desenganchamos el blindaje que cubre los conectores de las cámaras, y desconectaremos las cámaras traseras que vamos a reemplazar.

