



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P40 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector con lector de tarjetas SIM para Huawei P40 5G Dual SIM, ANA-NX9

2,01 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €

Paso 1 - Aplicación de calor


Para empezar aplicamos calor por la parte trasera del terminal y con una herramienta fina plástica comenzamos a despegar la tapa de batería hasta separarla.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Con un destornillador tipo Phillips (PH#00) extraemos los doce tornillos que sujeta la carcasa intermedia y la separamos del terminal

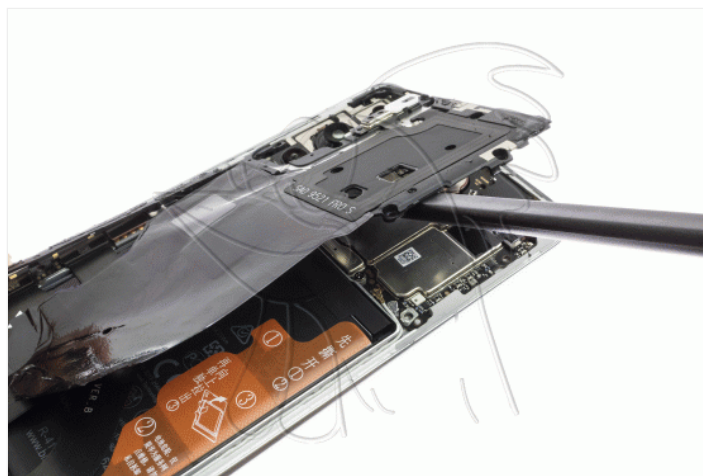



Paso 3 - Desconectamos batería


Con una herramienta fina plástica desconectamos la batería para evitar imprevistos.



Paso 4 - Componentes


Extraemos los seis tornillos de la cubierta de sujeción para la extracción de componentes.




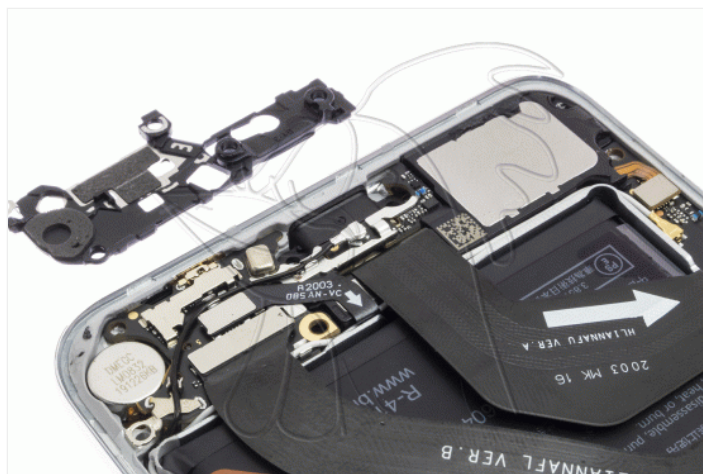

Paso 5 - Conexiones

A continuación soltamos todas las conexiones que nos encontramos en placa auxiliar así como los flex de interconexión que soltaremos en ambos extremos tanto sobre la placa auxiliar como sobre la placa base

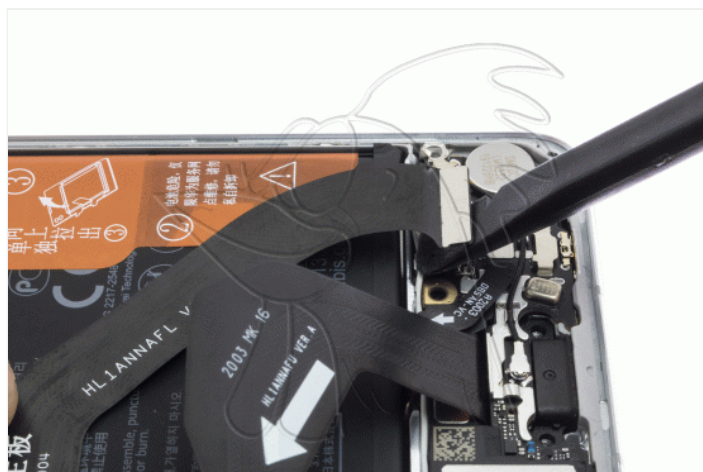

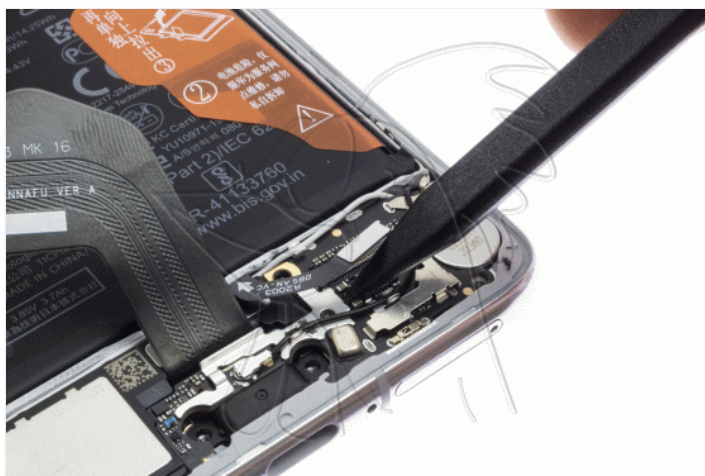

Paso 6 - Placa auxiliar

Extraemos la bandeja sim de su alojamiento y a continuación podremos retirar la placa auxiliar de su alojamiento.



