



Manual paso a paso: de Honor Watch ES Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación soldadura
aire caliente - KADA
852

43,12 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de
precisión ESD-12 con
punta fina

2,17 €



Pistola decapadora,
soldador de aire
caliente para
reparaciones

15,59 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Placa base libre para
Honor Watch ES
(HES-B09)

49,99 €

Paso 1 - Correas

Para empezar debemos desenganchar las correas para poder trabajar con una mayor comodidad.






Paso 2 - Carcasa trasera con componentes

Aplicamos calor a la carcasa para ablandar un poco el adhesivo, y con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos los bordes de la carcasa, y seguidamente desconectaremos de la placa base el flex que está pegado a la carcasa trasera.



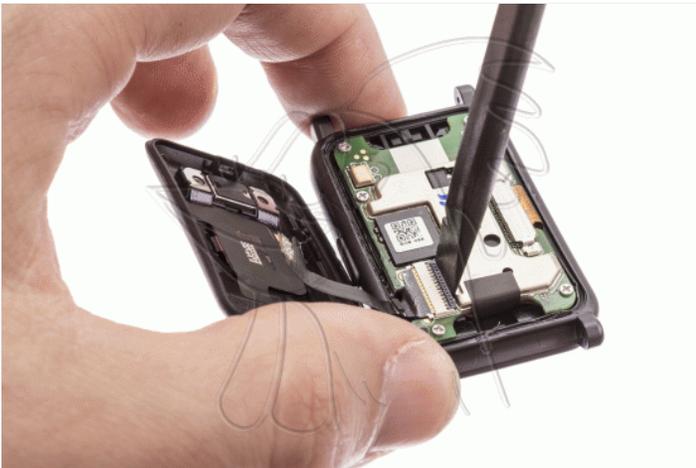

Paso 3 - Placa base con batería

Retiramos el blindaje que cubre el conector de la pantalla, retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y la batería, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la levantaremos.





Paso 4 - Placa base

Sujetamos la placa base con una herramienta de sujeción y así desoldaremos la batería con una mayor comodidad.

