Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Watch Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Guantes de piel flor negros, talla L

4,13 €

Guantes de piel flor negros, talla M

3,62 €

Guantes de piel flor negros talla S

3,95 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Correas

Para empezar desengancharemos las correas, para así trabajar con una mayor comodidad.

Paso 2 - Carcasa

Retiramos los cuatro tornillos Torx (T3) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos teniendo cuidado con el flex que la une a la placa base.

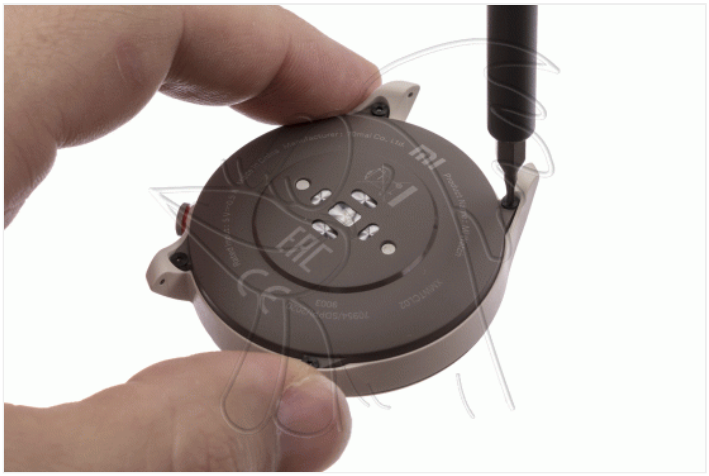

Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

Paso 4 - Carcasa trasera

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima del blindaje, retiramos el tornillo Phillips (PH#000) que lo sujeta, y con la ayuda de unas pinzas lo desengancharemos, y ya podremos desconectar el flex con componentes que une la carcasa trasera a la placa base.

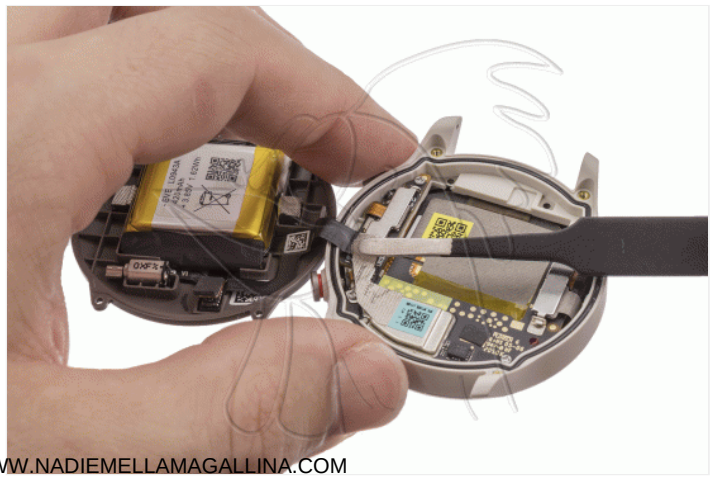

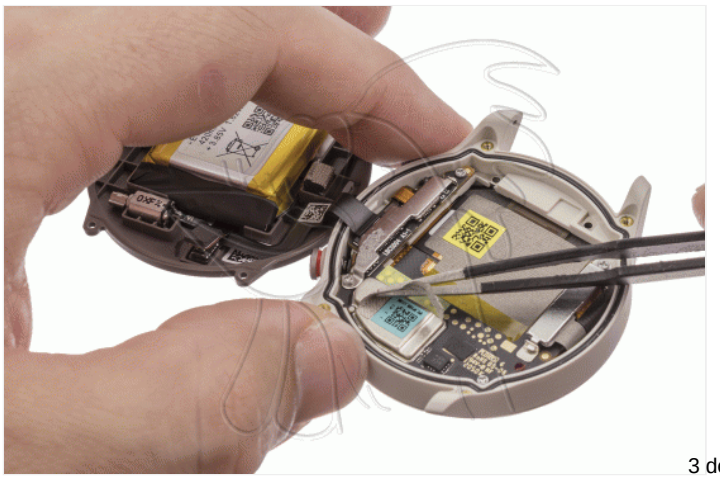

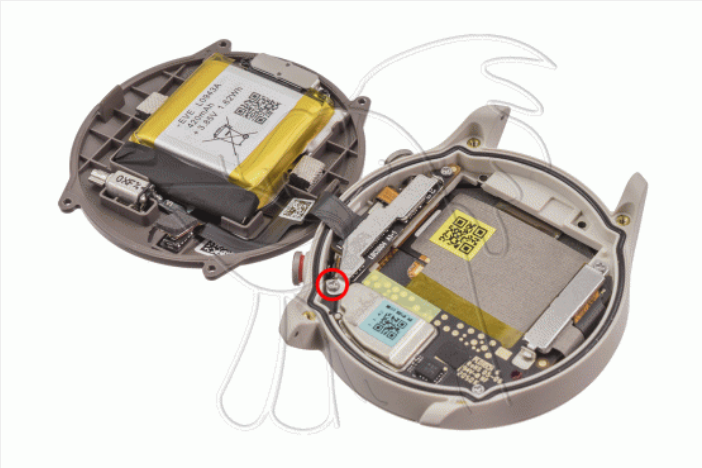

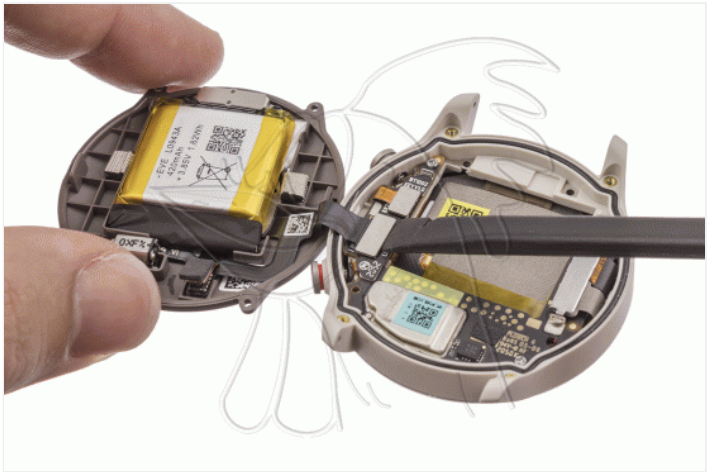

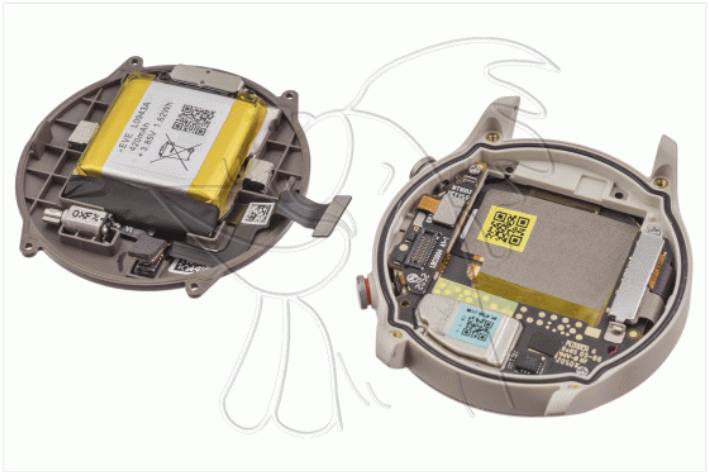

Paso 5 - Componentes

Extraemos el tornillo Phillips (PH#000) que sujeta el blindaje que cubre los conectores de la pantalla, desconectamos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.

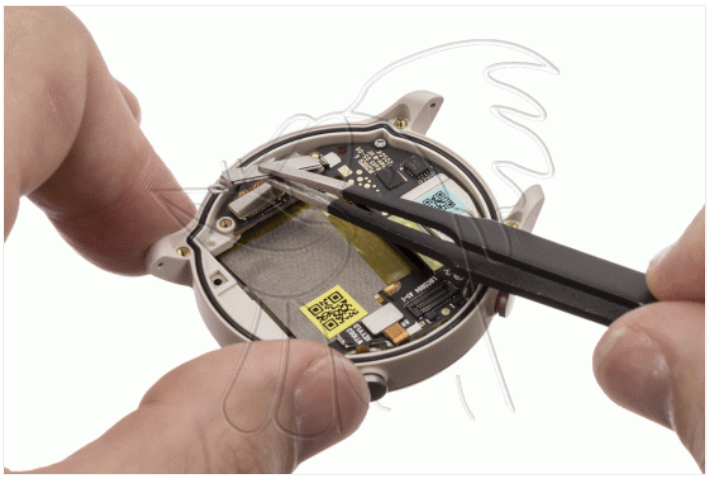

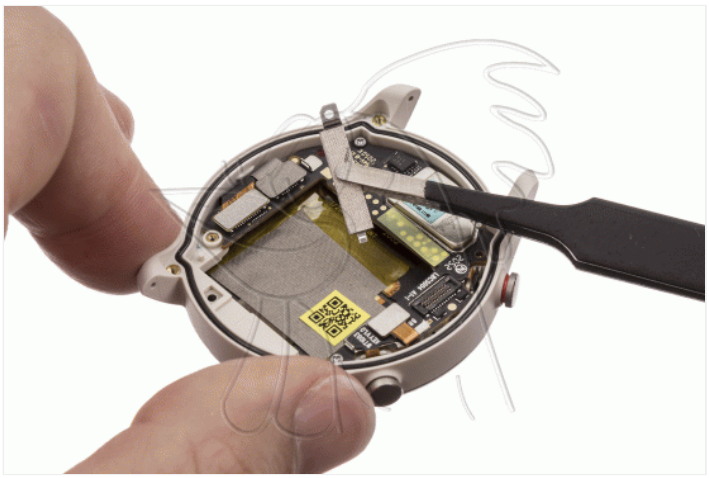

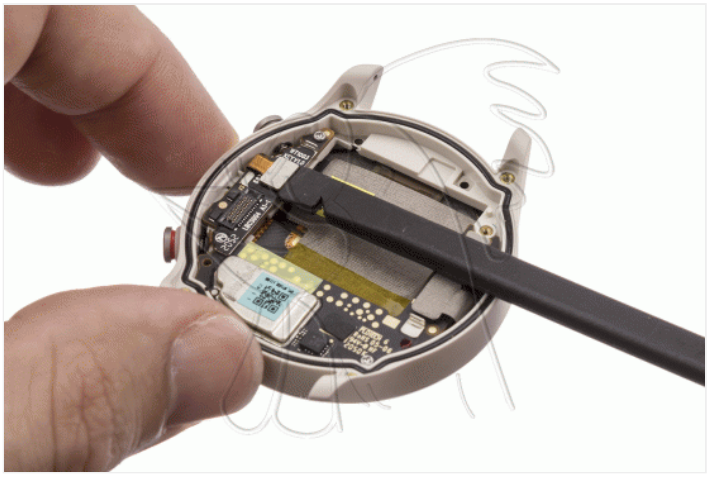

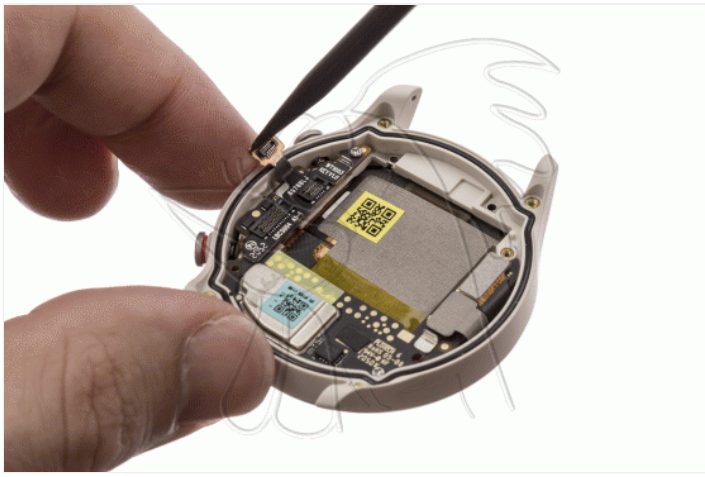

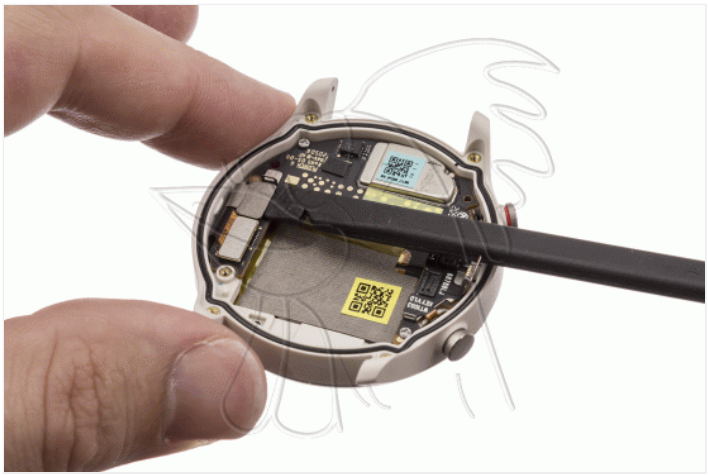

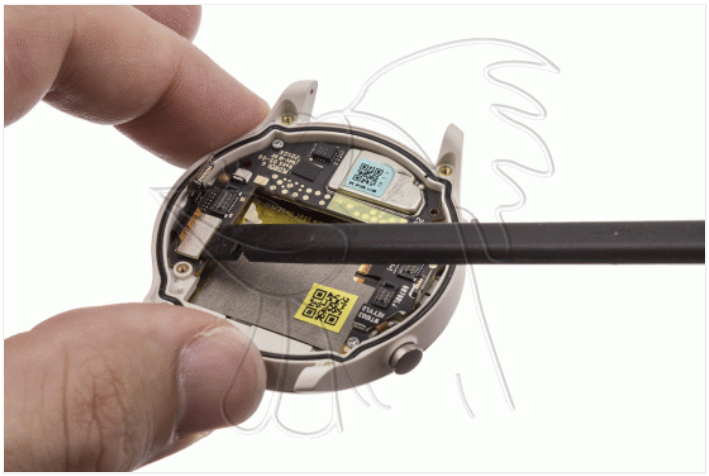

Paso 6 - Placa base con pulsadores laterales

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la levantaremos.

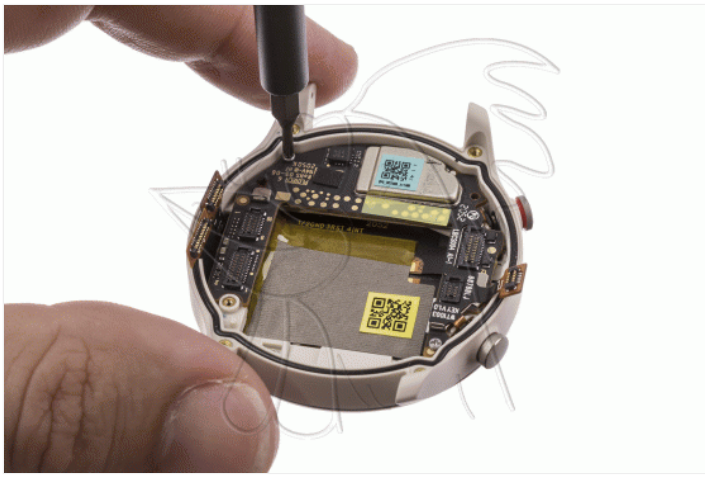

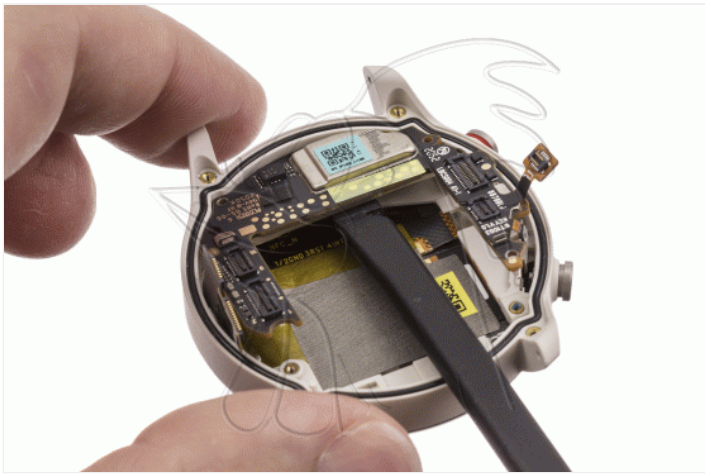

Paso 7 - Placa base
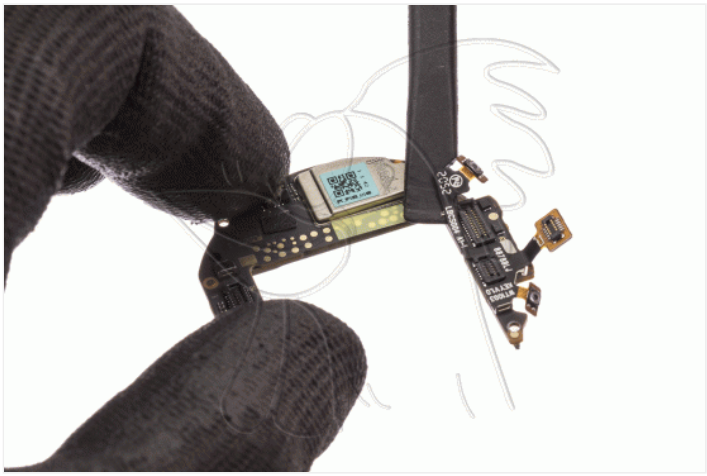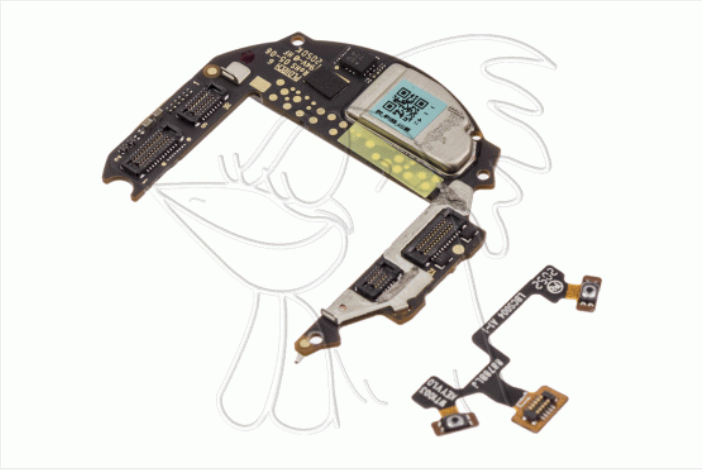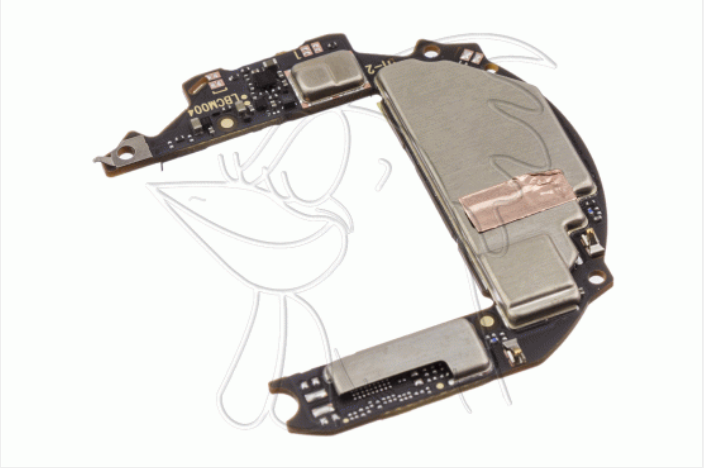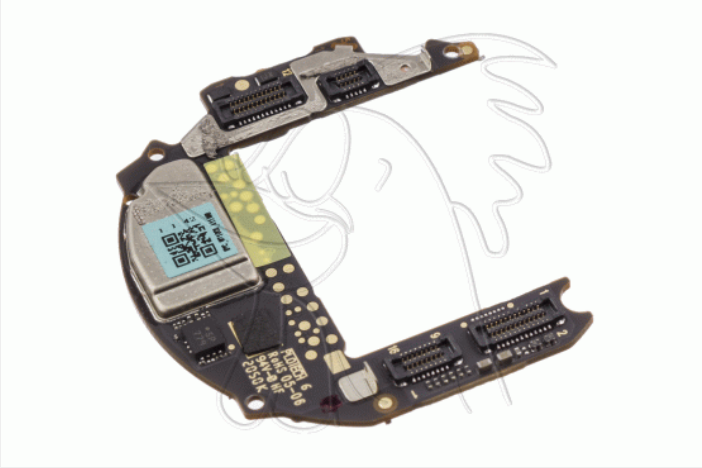
Para terminar tan sólo nos queda despegar el flex de los pulsadores laterales de la placa base que tenemos que remplazar.