



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 9 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Placa auxiliar Service Pack con conector de carga USB tipo C, micrófono y conector

7,75 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Placa auxiliar de calidad PREMIUM con componentes para Xiaomi Redmi 9

5,87 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar deberemos retirar la bandeja de las tarjetas, y seguidamente con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, pero antes de retirarla debemos desconectar el conector del lector de huellas para no dañar el flex, y con la ayuda de una herramienta plana retiraremos la carcasa intermedia.




Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Altavoz

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y ayudándonos de una herramienta de punta plana desenganchamos el altavoz.

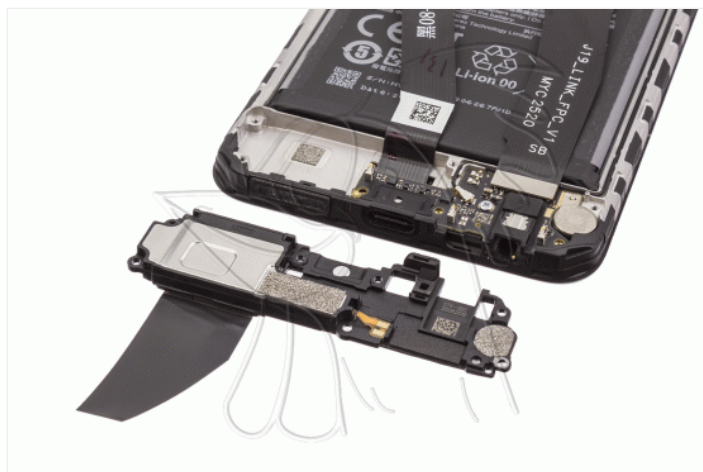

Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial de la placa auxiliar, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa auxiliar, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.

