




NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Step by step tutorial: of Xiaomi Redmi Note 11 Pro Placa auxiliar

For this tutorial you will need the following spared parts and tools that you cant get at our online store Impextrom.com
Click on a tool for visit the website.



PREMIUM Assistant board with components for Xiaomi Redmi Note

4,86 €



Heat-opening thermal mat, CPB320

69,61 €



Conjunto of 3 espátulas of desmontaje of tablets and smartphones

3,97 €



SIM card removal tool for all brands

1,61 €



Opening tool Smartphone, tablet

2,19 €



Special SAT 0.75mm high friction PVC pick

1,07 €



PREMIUM screwdriver with 24 magnetic replacement bits

10,41 €




Set of 7 antistatic precision tweezers

4,42 €

Step 1 - Carcasa trasera


Para comenzar, aplicaremos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que sujeta la carcasa, y ayudándonos de una púa plástica iremos desepnando todos los bordes de la carcasa.



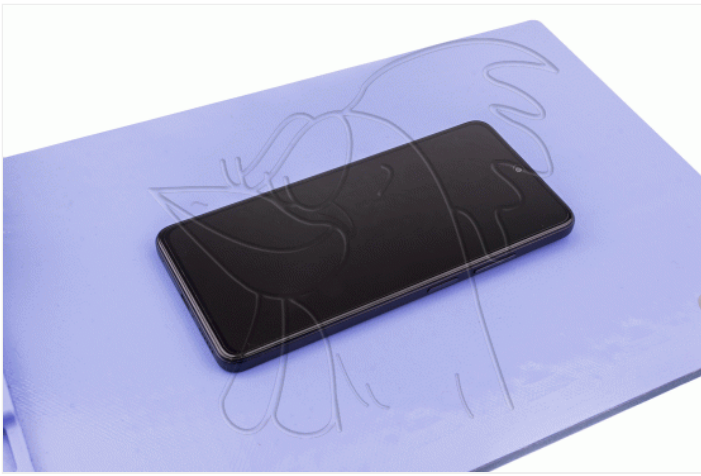


Step 2 - Bandeja

Con una herramienta de extracción retiraremos la bandeja de las tarjetas.

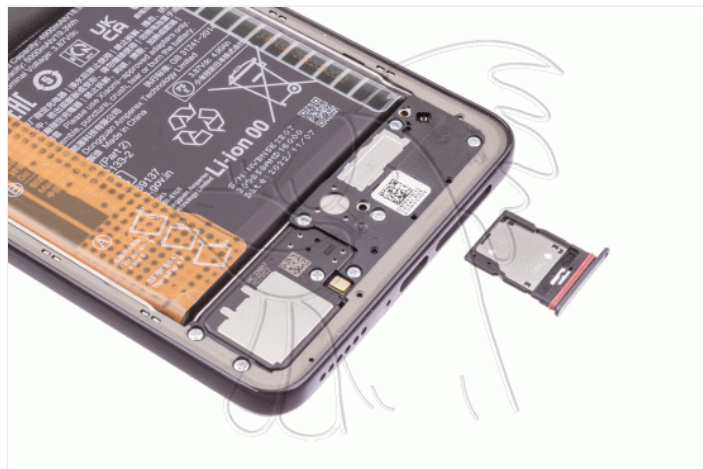



Step 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.

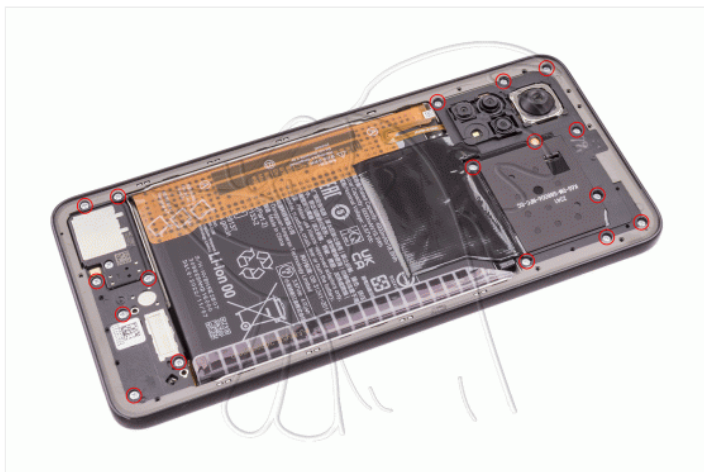

Step 4 - Batería y carcasa intermedia



Desconectamos los dos conectores de la batería, y desconectaremos también el conector del lector de huellas que se encuentra alojado en la carcasa intermedia, y así podremos retirar por completo la carcasa y trabajar con una mayor comodidad.

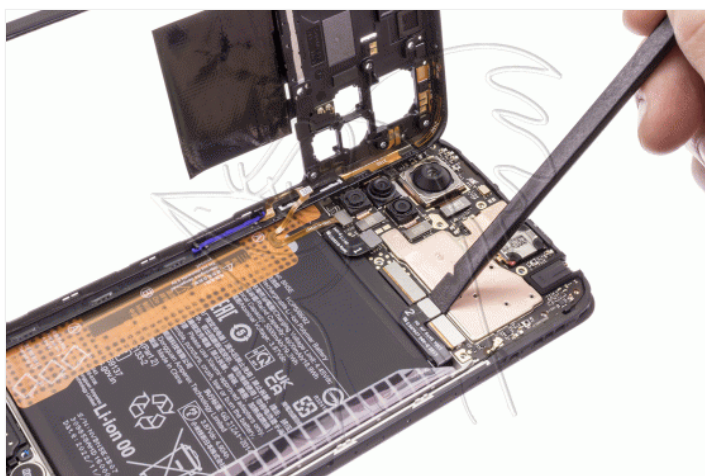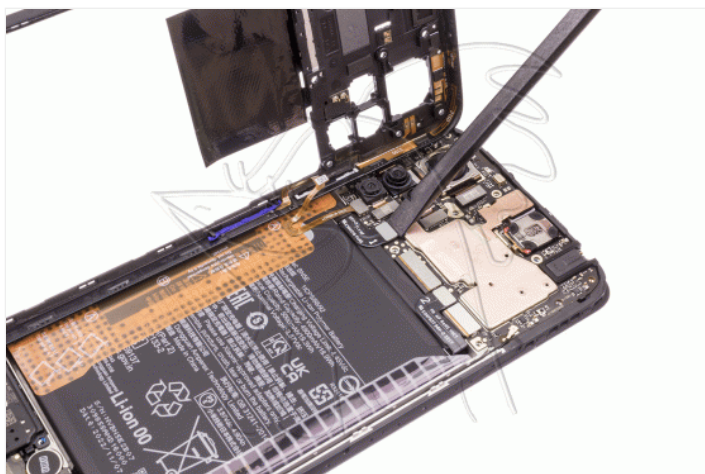



Step 5 - Altavoz

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el altavoz, y ayudándonos de una herramienta de punta plana desengancharemos el altavoz.

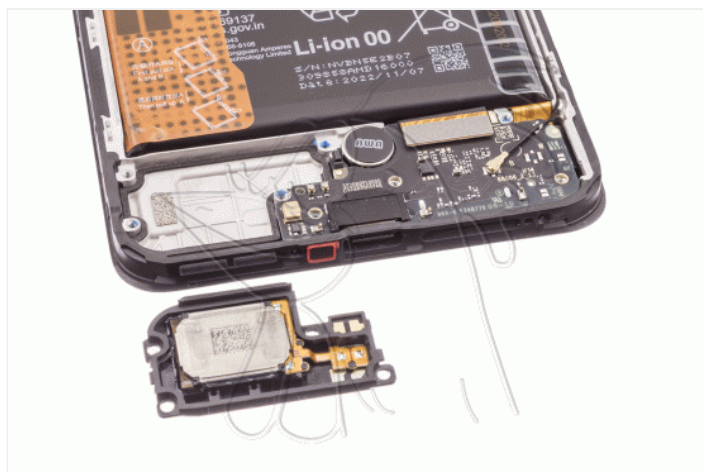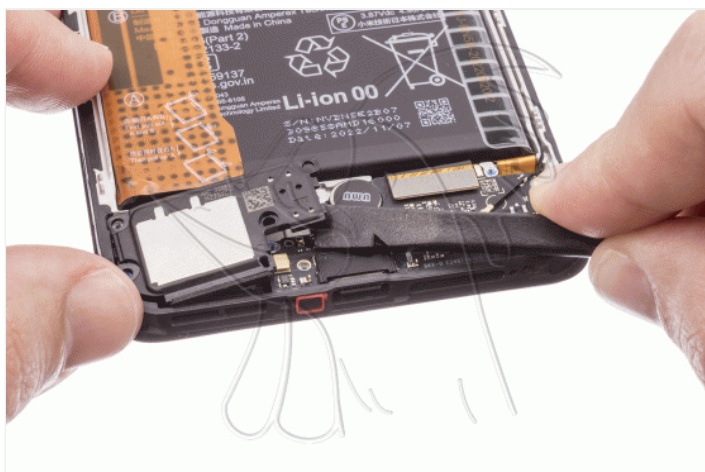

Step 6 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial, y seguidamente desengancharemos la placa auxiliar.

