



Manual paso a paso: de Meizu MX4 Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Tapa trasera


Para retirar la tapa trasera, introduciremos una herramienta de apertura para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y con la ayuda de una herramienta de apertura la desengancharemos del chasis.

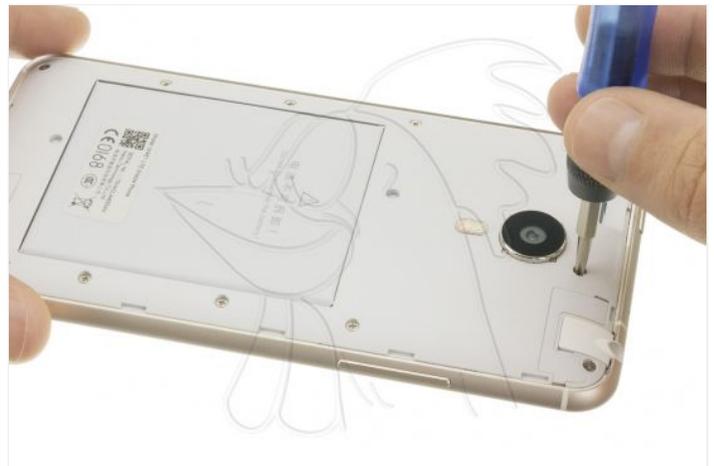



Paso 3 - Conector de audio

Retiramos el tornillo que sujeta el conector y lo desencajamos del chasis.

