



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S8 Plus Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Vibrador genérico de 9,97 x 13,92 x 4,18 mm

0,99 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para ablandar el pegamento, y para poder extraerla nos ayudaremos de una ventosa y de una púa, al levantar la carcasa deberemos desconectar el conector del lector de huellas.





Paso 2 - Carcasa intermedia y módulo de altavoz

Retiramos los 15 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y el módulo de altavoz para poder retirar tanto la carcasa como el módulo.



Paso 3 - Bandeja

Extraemos la bandeja con la herramienta de extracción.



Paso 4 - Batería y cámaras

Desconectamos el flex de la batería, y retiramos las cámara frontales.






Paso 5 - Componentes y placa base

Retiramos el cable coaxial y los demás cables flex que quedan conectados en la placa base para poder retirarla.



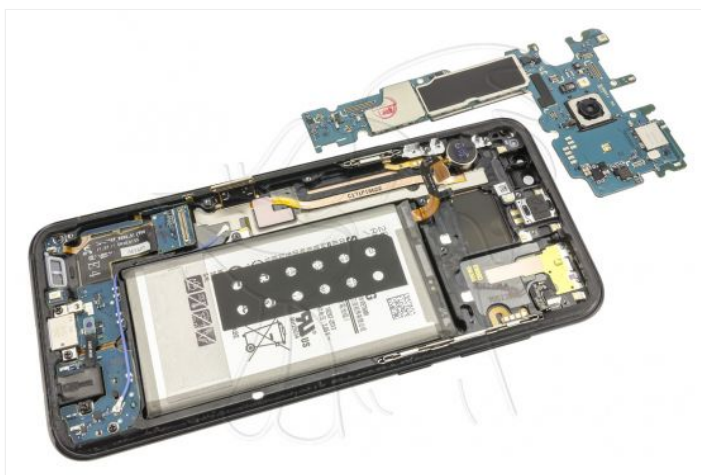

Paso 6 - Vibrador

Despegamos el vibrador que vamos a cambiar.



