



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de SPC Internet Glee 9.7 Quad Core Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación de soldadura digital doble, Baku 601D SMD

58,73 €



Bobina de estaño Baku 0.3mm 91.5g

6,76 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas dispensadoras de electricidad, en blister

3,97 €

Paso 1 - Tapa trasera

Introduzca la punta de la púa entre la tapa trasera metálica y el marco de plástico.

Use la herramienta de apertura para hacer palanca y desensamblar la tapa.






Paso 2

Separe la tapa trasera sujetando la pantalla con la ventosa.



Paso 3 - Batería

Despegue la batería del display con la espátula de plástico, intentando no deformarla.

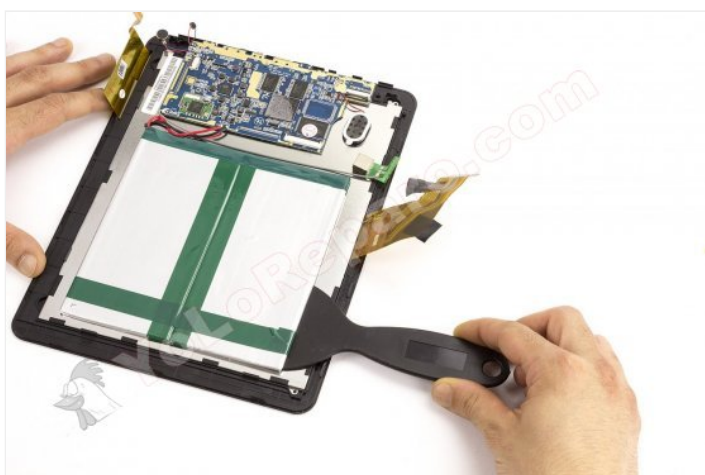



Paso 4

Desuelde cada uno de los bornes de la batería, aplicando calor con la punta del soldador mientras tira suavemente del cable.

