



Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Max 2 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 5Mpx para Xiaomi Mi Max, Mi Max 2

2,20 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Ventosa para separar pantallas en smartphones

4,36 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera


Retiramos los 2 tornillos Pentalobe (TS1), y con la ayuda de una herramienta de apertura con doble ventosa separaremos la carcasa y el resto del teléfono, antes de separarlo por completo deberemos desconectar el flex del lector de huellas.





Paso 3 - Blindaje

Retiramos el adhesivo que se encuentra encima del blindaje y de la batería, extraeremos los 8 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y ya podremos retirarlo.

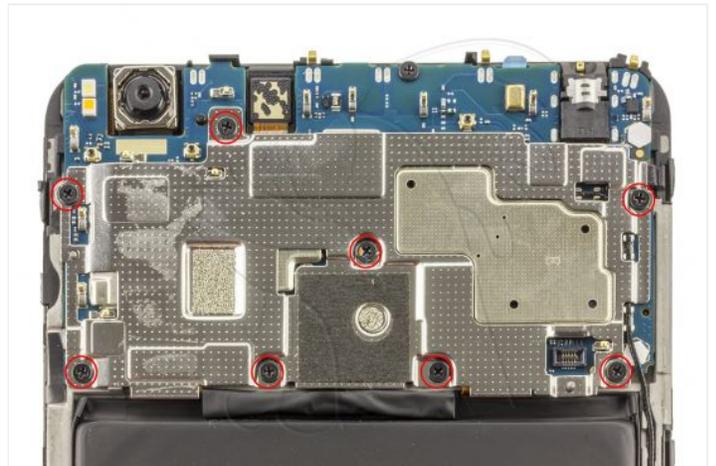



Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara frontal que vamos a reemplazar.



