



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Zopo P5000 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas
profesionales 58 en 1
, Jakemy JM-8126

10,69 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Ventosa para separar
pantallas en general

5,25 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla S

5,30 €


Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, primero retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) que encontramos en la parte inferior y también extraemos la bandeja SIM/SD.

Para separar la carcasa, podemos utilizar la herramienta que mostramos o desengancharla deslizando una herramienta de apertura por todo el contorno entre el marco y la carcasa.


Hay que tener cuidado con los botones ya que se caerán al soltar la carcasa.



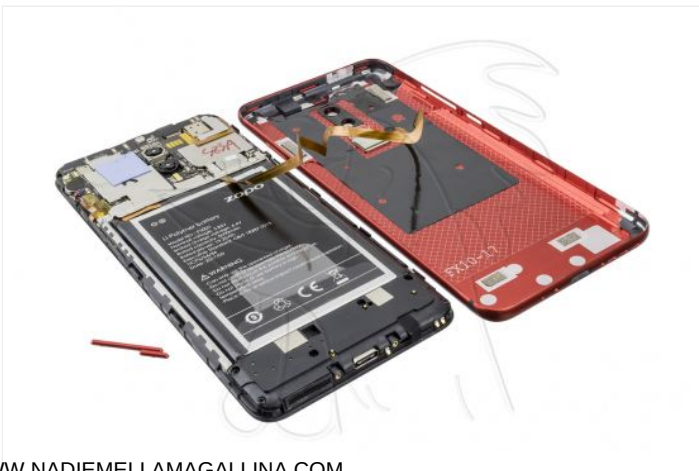

Paso 2 - Desconectar componentes

Retiramos el blindaje que cubre la parte inferior de la placa base, para ello sacaremos los tres tornillos Phillips (PH#00) que lo sujetan. Después desconectaremos los componentes de la placa base.

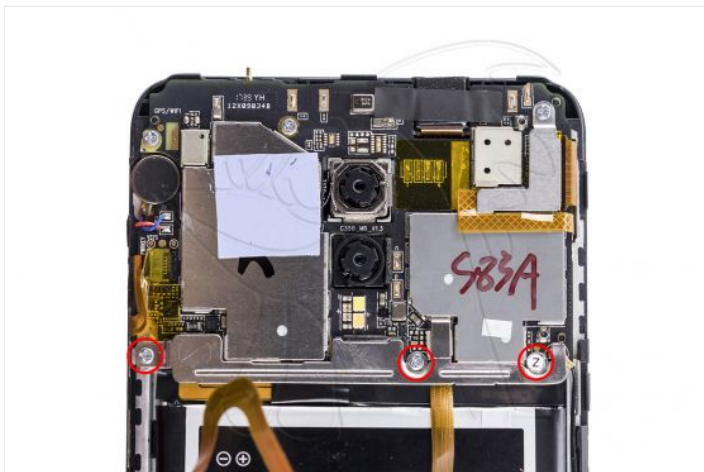



Paso 3 - Retirar placa base

Retiramos los tornillos que todavía sujetan la placa base y desconectamos los flex de la pantalla. También despegaremos el flex y la cámara trasera inferior para poder sacar la placa base.





Paso 4 - Cámara delantera

Ya solo falta desconectar la cámara de la placa base.

