



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A6 Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandejas

Para empezar, con la ayuda de una herramienta de extracción retiramos las bandejas del teléfono.





Paso 2 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla, y con la ayuda de tantas púas como sean necesarias despegamos todos los bordes de la pantalla.

También está pegada la pantalla LCD al chasis en la zona central.






Paso 3 - Pantalla completa

Desenganchamos la cubierta del conector, desconectamos el flex de la pantalla y ya podremos retirar la pantalla.



Paso 4 - Carcasa trasera

Extraemos los 18 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis a la carcasa trasera.

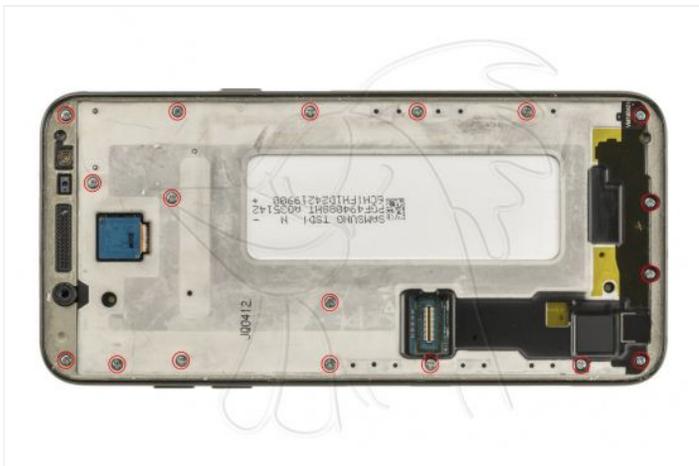

Paso 5 - Lector de huellas

Para terminar, despegaremos el lector de huellas que vamos a cambiar.



