



Manual paso a paso: de Honor 7s Altavoz auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.08 x 11.16 x 3.49 mm

0,92 €

Paso 1 - Bandeja

Extraemos la bandeja para tarjetas.







Paso 2 - Carcasa trasera

Introducimos una púa metálica fina, y luego la cambiaremos por una plástica para no dañar la carcasa, y desengancharemos todos los bordes.



Paso 3 - Carcasa intermedia superior

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia que está encima de la placa base, y ya podremos retirarla. Una vez retirada desconectamos el conector de la batería para prevenir posibles daños.

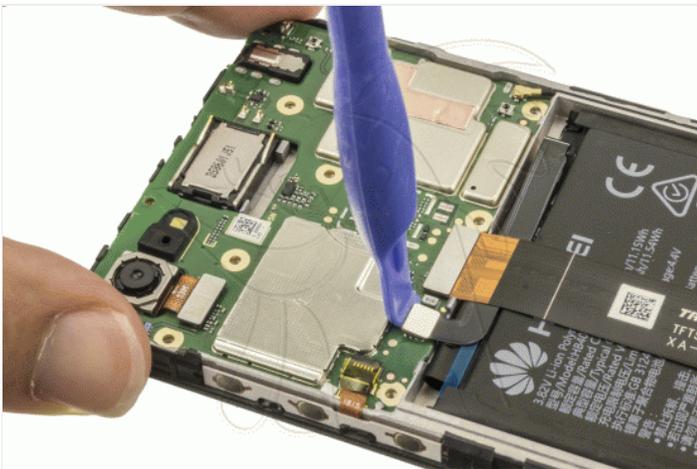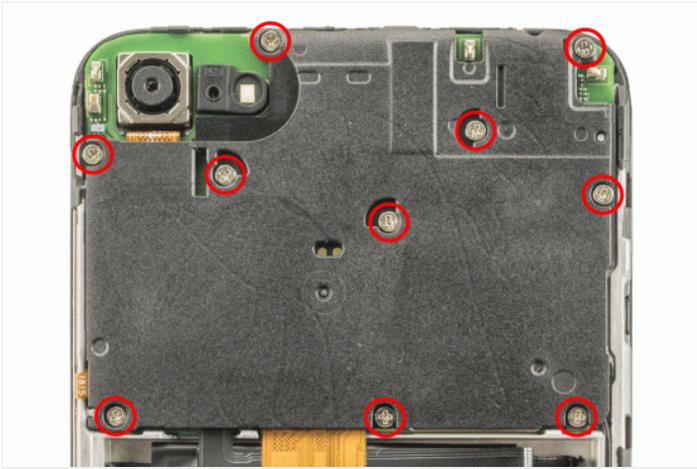

Paso 4 - Altavoz auricular

Ayudándonos con una herramienta de apertura despegaremos el altavoz auricular averiado que tenemos que reemplazar.

