



## Manual paso a paso: de Xiaomi Mi 8 Lite Módulo de altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €




Módulo de altavoz, buzzer para Xiaomi Mi 8 Lite (M1808D2TG)

2,95 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. Introducimos una herramienta plana entre esta y el marco y la deslizamos por todo el contorno para despegarla. Antes de separarla desconectaremos el lector de huellas de la placa base.

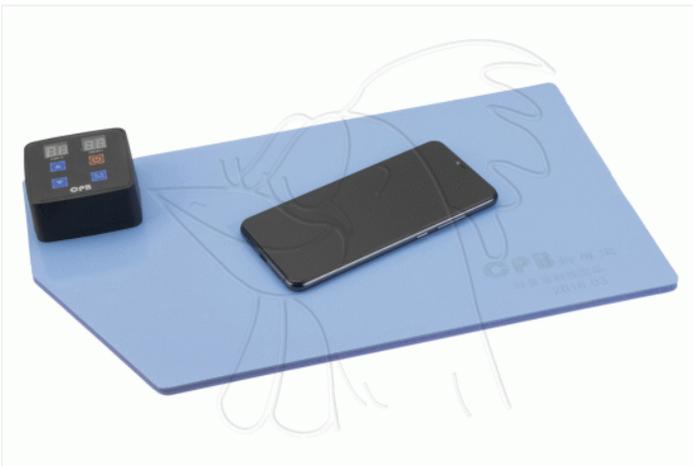



## Paso 2 - Módulo de altavoz

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenchajamos.



