



## Manual paso a paso: de OnePlus 7 Pro Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicamos calor a la carcasa trasera y con la ayuda de una herramienta fina haremos hueco para introducir una o más púas plásticas.





## Paso 2 - Carcasa intermedia


Retiramos los 14 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos, debemos tener cuidado con el flex del módulo flash.






### Paso 3 - Desconectamos batería


Con una herramienta plana desconectaremos la batería para evitar posibles daños.

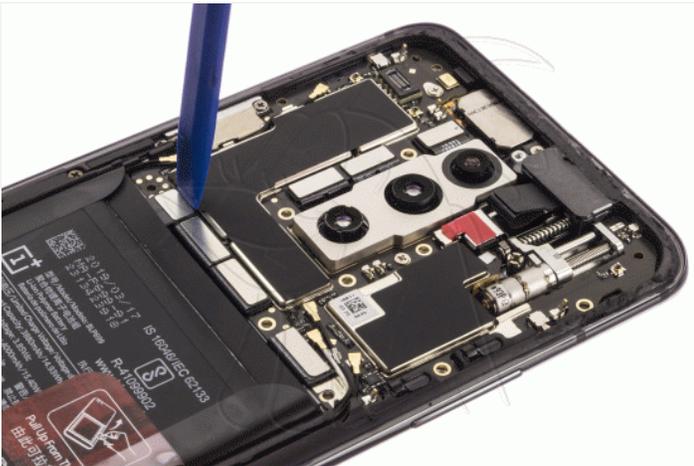

### Paso 4 - Componentes


Desconectamos los componentes que estén conectados en la placa base.



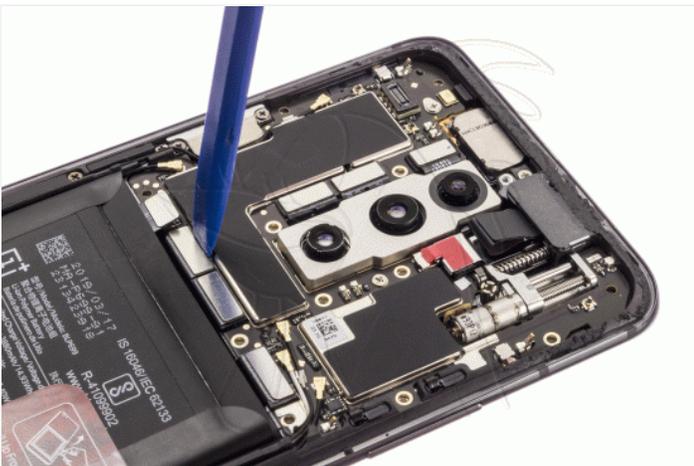


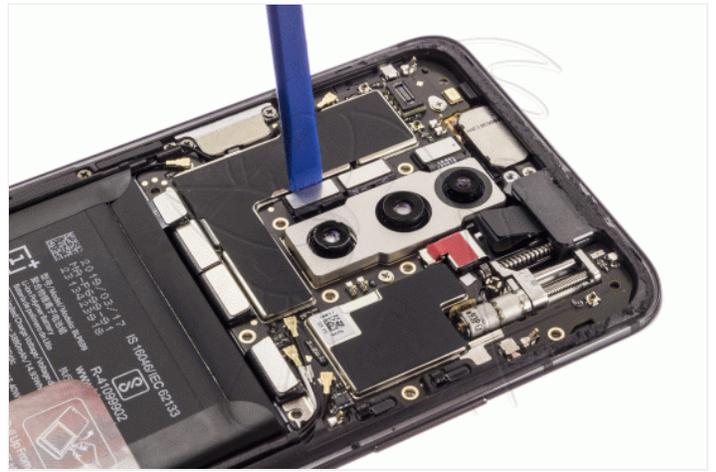

## Paso 5 - Cables coaxiales

Con la ayuda de unas pinzas, desconectaremos todos los cables coaxiales que se encuentran conectados en la placa base.

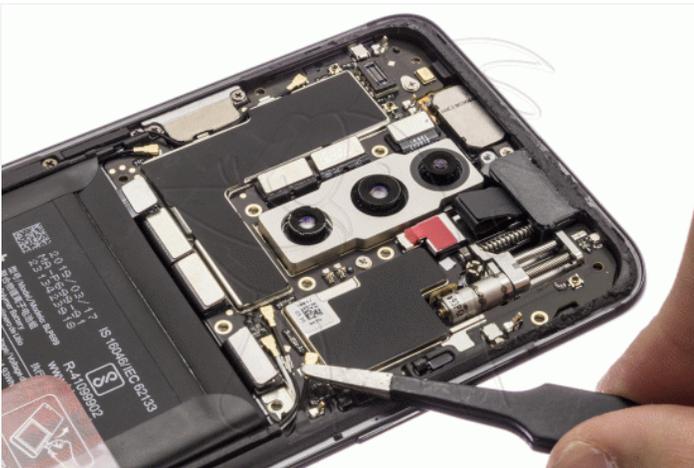

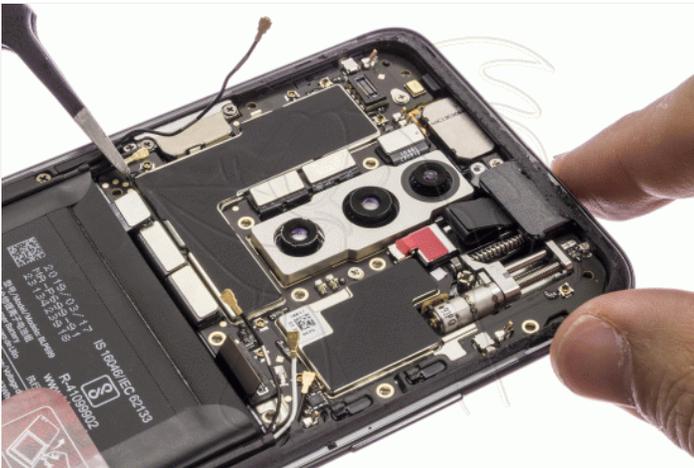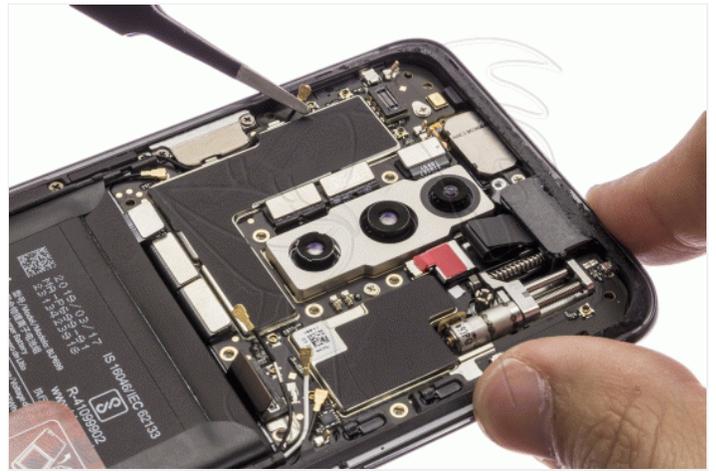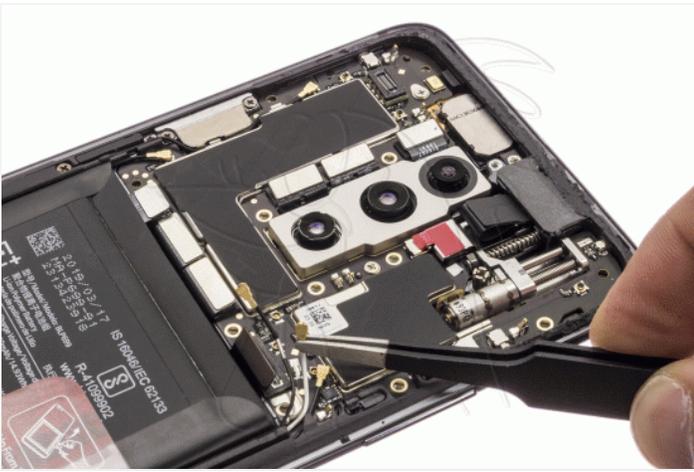

## Paso 6 - Placa base

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, pero antes de retirar la placa base, debemos levantar el blindaje que se encuentra encima del conector de la cámara frontal y desconectarla.



