



Manual paso a paso: de Asus Zenfone Zoom S Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera dual de 12 Mpx y 12 Mpx para Asus Zenfone 3 Zoom, ZE553KL

6,28 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una bandeja de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.






Paso 2 - Carcasa trasera

Desatornillamos los tornillos Torx (P2) que sujetan la carcasa trasera.

Retiramos la tapa de la batería desenchajándola.



Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera.





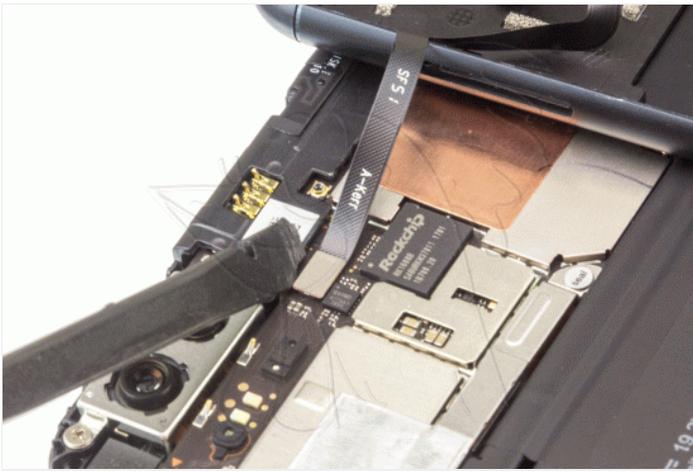

Paso 3 - Carcasa / Chapa


Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica y la carcasa superior y las retiramos ambas.

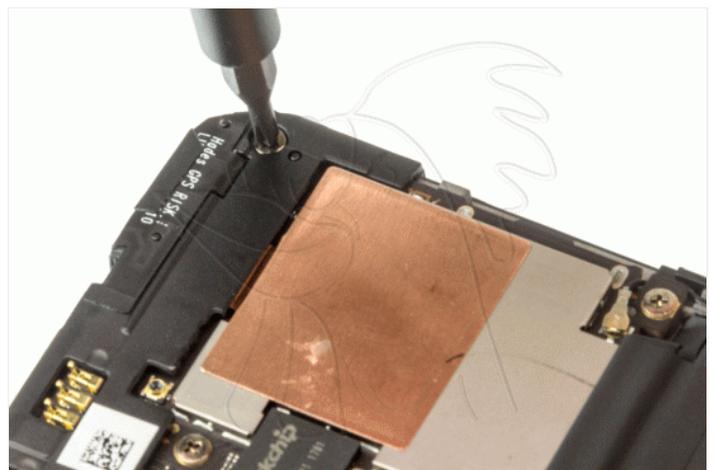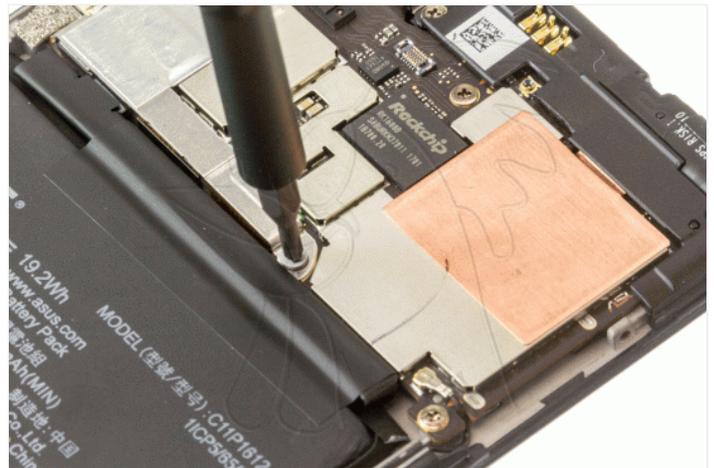


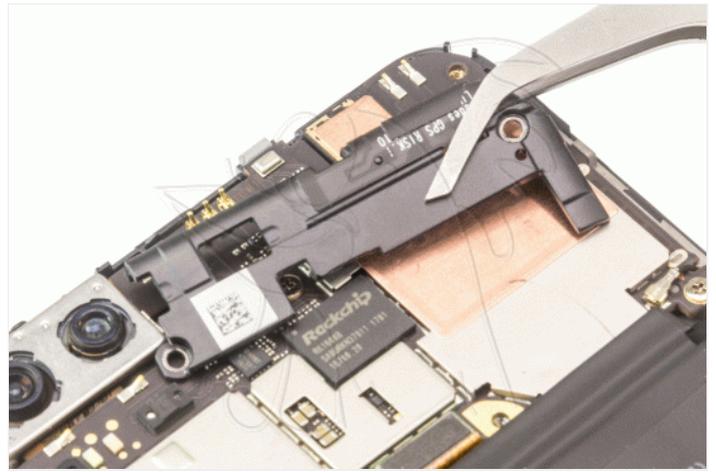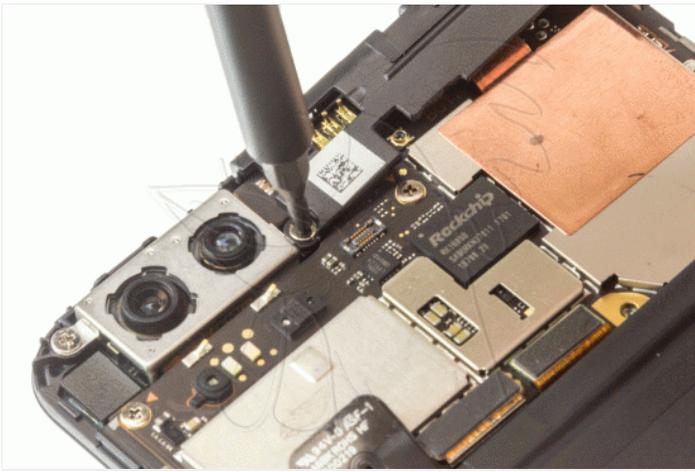

Paso 4 - Componentes


Desconectamos el flex de la batería, el flex de interconexión y el flex de la pantalla, el flex del pulsadores laterales y el cable coaxial.

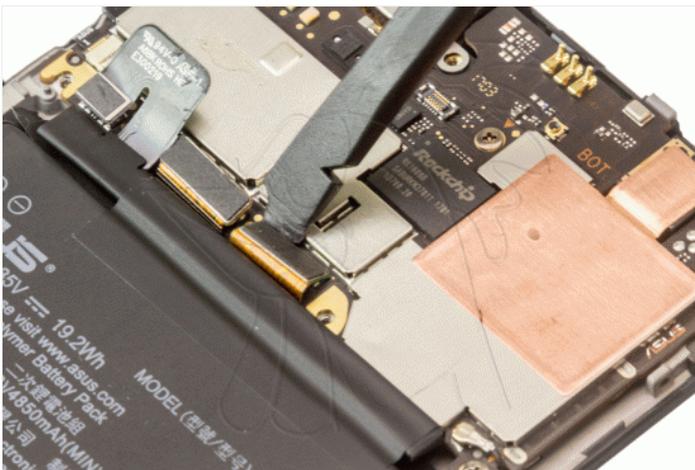

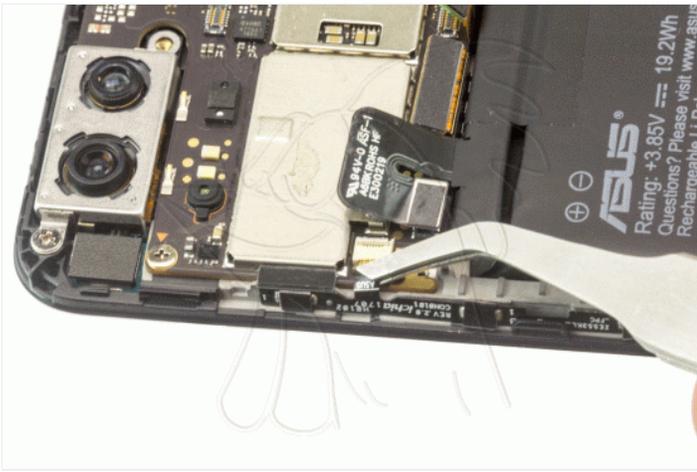

Paso 5 - Placa base

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la placa base, la desenganchamos y la retiramos.

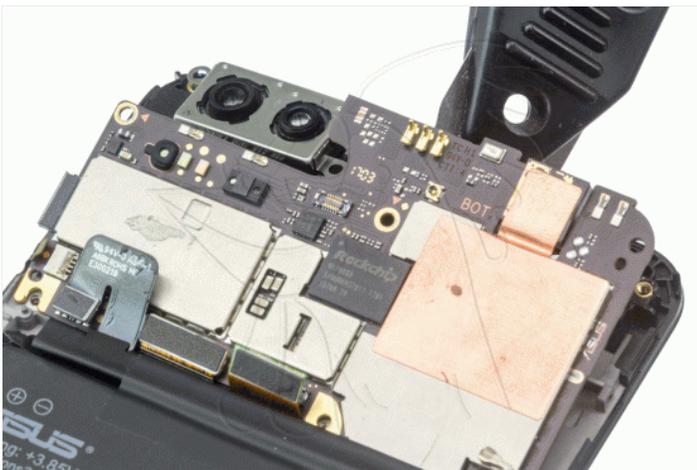

Paso 6 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera.

